



**TREVI®**

**Industrias Metalúrgicas TREVISIN S.A.**




**Elementos mezcladores**



# TREVI®

## Industrias Metalúrgicas TREVISIN S.A.

1- Hélice estándar 2- Hélice perforada 3- Hélice dentada 4- Hélice perforada y dentada 5- Hélice sobre 6- Hélice de paso regulable 7- Hélice con arco estabilizador 8- Hélice combinada con disco dispersor 9- Disco dispersor 10- Turbina con palas planas 11- Turbina con palas inclinadas 12- Turbina cerrada 13- Turbina abierta 14- Turbina a disco con palas planas 15- Turbina con mata homogeneizadora 16- Turbina de jaula homogeneizadora 17- Turbina con embudo de succión 18- Mezcladora contrarotante

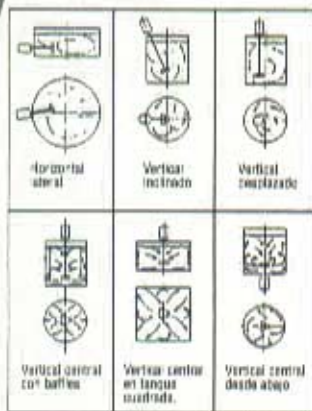

### Posiciones de montaje

**Horizontal lateral:** Esta posición se utiliza usualmente en tanques de grandes dimensiones, por ejemplo en la industria del papel, petroquímica, etc. y pueden llegar a mezclar hasta 5000 m<sup>3</sup> de productos de bajas viscosidades.

**Vertical inclinado:** Se utiliza normalmente en tanques de hasta 5 m<sup>3</sup> o cuando el agitador es del tipo portátil.

**Vertical desplazado:** Es el más usado en cualquier volumen.

**Vertical central con baffles:** También es el más utilizado para cualquier volumen.

**Vertical central en tanque cuadrado:** Es utilizado en piletones, por ejemplo para tratamiento de aguas, o en cualquier industria en donde los tanques sean de cemento.

**Vertical central desde abajo:** Esta posición permite que se tenga un recipiente de gran altura y los niveles de agitación no sean tan exigentes, o inconvenientes del lugar.

Junín 1276 (1768) Villa Madero, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: (54-1) 442-2507 / 2508 / 2133 / 2823

E-mail: trevisin@datamarkets.com.ar